

24 062
567

平成 24 年 8 月 28 日

南砺市長

田中 幹夫 様

上百瀬地区 区長 杉山 秀樹

住所 南砺市利賀村百瀬川 1-17

電話 0763-68-2366



要 望 書

当地区の生活に係る下記の事業について、地区住民の要望でありますので、格段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. スノーバレー利賀スキー場内からの生活用水汚染問題について


- ・ここ数年、雨天になると、必ず生活用水が濁り、困っておりました。また、スノーバレー地内では、上流域からの治山・水管理も十分でなく、さらに近年の集中豪雨により、濁り方が数倍に膨れ上がりました。生活上、支障をきたしております。なにとぞ、濁りが軽減されます様、また、常時、一定の水量が確保できます様、要望いたします。

補修内容（参考）

- ① 地下水Eは、蓋もなく危険な状態である為、ゲレンデ面にあわせて、径 1500・高さ 3500 のマンホールを設置し、地下の点検を可能にするとともに、雨水。流水によるヘドロの侵入を避ける。
- ② 地下水利E上流 50m地点Dは、汚水が流れ込み地下水となり侵入する為、BF 500 を 50m設置し排水を完備。
- ③ 地下水利A～Bの区間で、水が通らない為、調査をお願いしたい。



上百瀬地区第1班生活用水 水系図

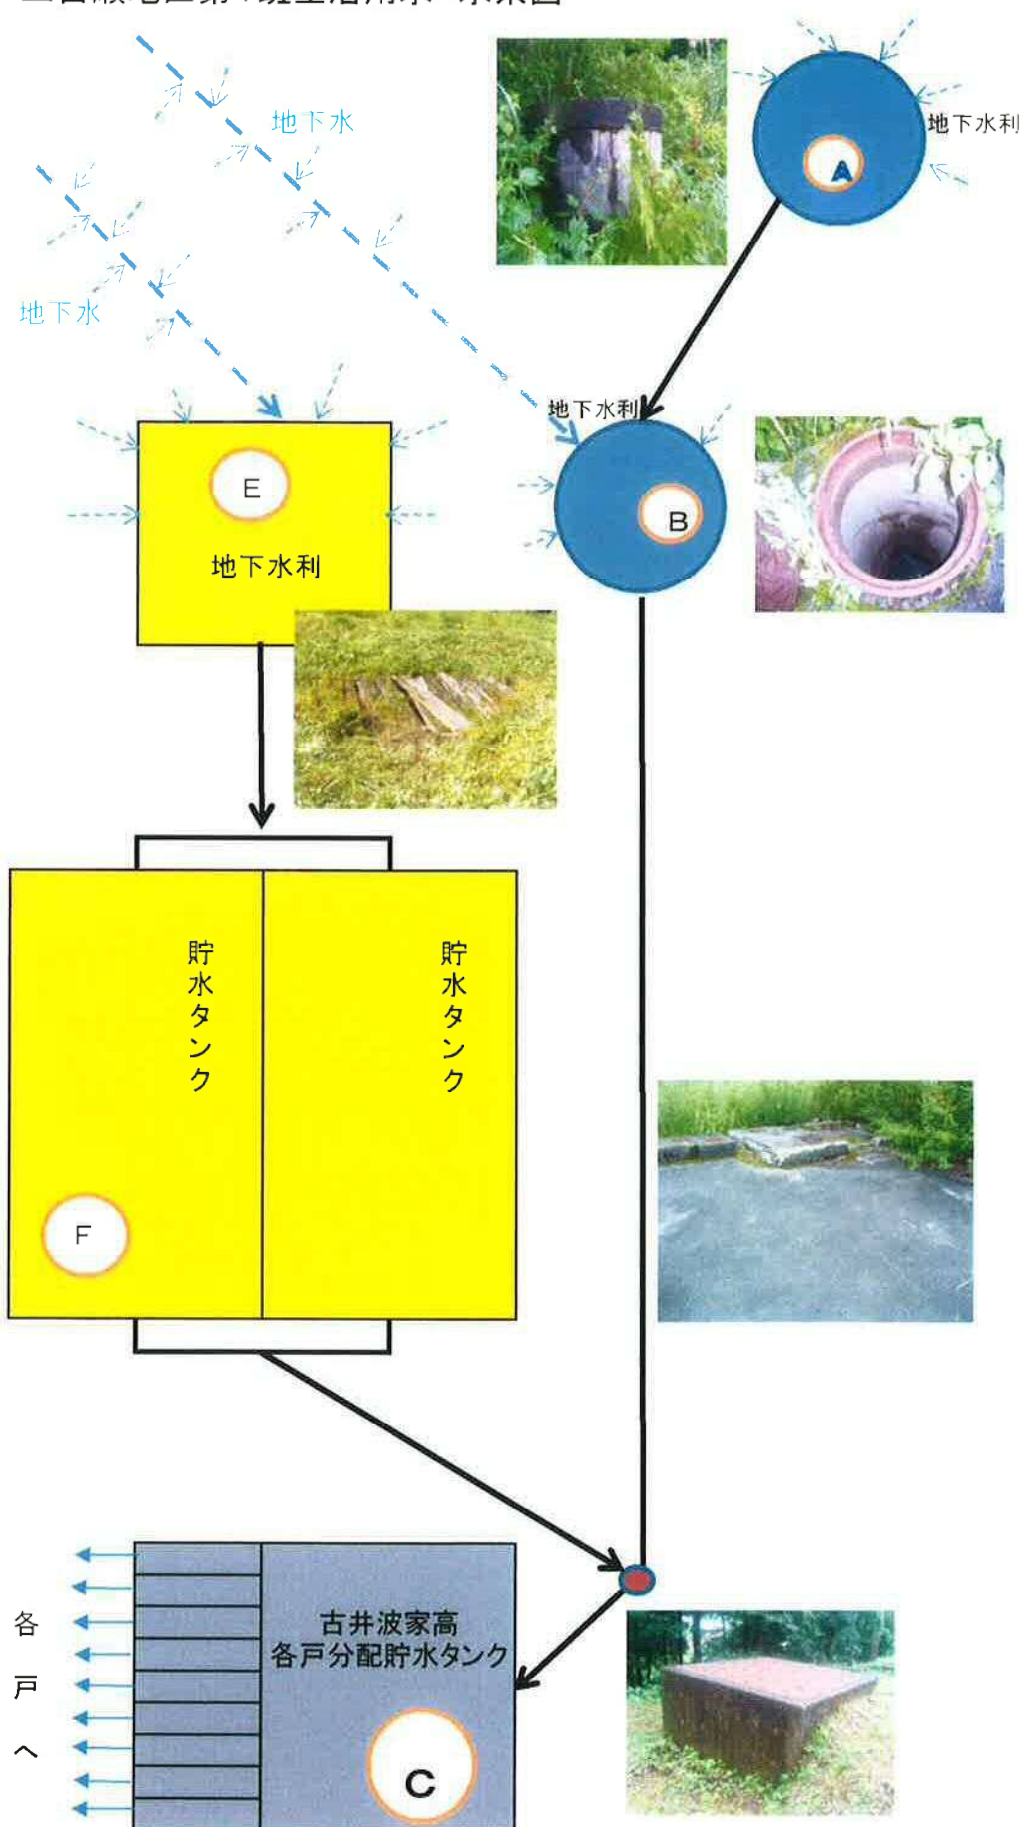

左下座標値(44813.825-11501.975)

1 : 2300
100



右上座標値(45756.825-10841.875)









【御 見 積 書】

平成24年 08月 27日

南砺市長 田中 幹夫

殿

金 額 4,284,000 円

工 事 名 スノーバレー利賀スキー場地内からの生活用水汚染問題

工事場所

支払い条件

契約工期 年 月 日 ～ 年 月 日

見積有効期限 年 月 日

備 考

野原建設 株式会社

*** 本工事費 *** 内訳表

1 / 19頁

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール設置工					
ベンチフリーユーム設置工	1	式	843,705	843,705	施工 第0-0001号表
水利調査工	1	式	786,450	786,450	施工 第0-0002号表
直接工事費 計	1	式	565,632	565,632	施工 第0-0003号表
共通仮設費	1	式		2,195,787	
共通仮設費計	1	式	27.94%	613,000	27.94%=26.94+1
純工事費計	1	式		613,000	
現場管理費	1	式		2,808,787	
現場管理費計	1	式	26.39%	741,000	26.39%=25.89*1+0+0.5
スノーバレー利賀スキーマ場内からの生活用水汚染問題補修工事	1	式		741,000	

*** 本工事費 *** 内訳表

2 / 19頁

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	摘	要
工事原価計						
一般管理費	1	式		3,549,787		
一般管理費計	1	式	15.10%	536,017		15.1%=(14.38*1.05)+(0*1)
工事価格計	1	式		530,213		
消費税等相当額	1	式		4,080,000		5%=5
請負工事費	1	式	5.00%	204,000		
	1	式		4,284,000		
スノーバレー利賀スキー場地内からの生活用水汚染問題補修工事						

施工 第 0-0001 号内訳表

マンホール設置工

3 / 19頁

名 称 / 規 格					単 位	数 量	単 価	金 額	1 式 当 り 摘 要
既設撤去工 地下水利用					式	1	100,000	100,000	
組立マンホール設置工 3号(内径1500mm) 深さ4m以下					箇所	3	39,800	119,400	2012年夏号 コストP304 施工
2号用直壁 1200*1500H					個	1	110,400	110,400	
2号用直壁 1200*1200H					個	1	89,600	89,600	
2号用斜壁 600/1200*600H					個	1	67,300	67,300	
蓋及び調整コンクリートブロック据付 調整コンクリートブロック使用する					箇所	1	11,205	11,205	施工 第0-0006号表
1号用調整リング 600*50H					個	1	4,500	4,500	
ハイジャスター 25Kg					個	1	4,900	4,900	
受枠ボルト M-16					組	1	2,000	2,000	
除雪対応型鉄蓋 径600 T-25					枚	1	81,500	81,500	
バックホー掘削積込 クロー型山積0.8m³(平積0.6m³) クロー型山積0.8m³(平積0.6m³)/ルーズ /レキ質土・ ダンプトラック運搬					m³	225	178	40,050	施工 第0-0008号表
バックホー山積0.8m³(平積0.6m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無 2.0km以下 不良 埋戻しA					m³	225	515	115,875	施工 第0-0010号表
標準 排出ガス対策型(第1次基準値) 排出ガス対策型(第2次基準値)					m³	225	431	96,975	施工 第0-0012号表
合 計								843,705	
1式当り								843,705	

スノーバレー利賀スキー場地内からの生活用水汚染問題補修工事

野原建設 株式会社

平成24年 08月 27日

【御 見 積 書】

南砺市長 田中幹夫 殿

金 額 1,638,000 円

工 事 名 スノーバレー利賀スキー場地内からの生活用水汚染問題

工事場所

支払い条件

契約工期 年 月 日 ～ 年 月 日

見積有効期限 年 月 日

備 考

野原建設 株式会社

*** 本工事費 *** 内訳表

1 / 11頁

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール設置工					
直接工事費	1	式	843,705	843,705	施工 第0-0001号表
共通仮設費	1	式		843,705	
共通仮設費計	1	式	27.94%	235,000	27.94%=26.94+1
純工事費計	1	式		235,000	
現場管理費	1	式		1,078,705	
現場管理費計	1	式	26.39%	284,000	26.39%=25.89*1+0+0.5
工事原価計	1	式		284,000	
一般管理費	1	式		1,362,705	
一般管理費計	1	式	15.10%	205,768	15.1%=(14.38*1.05)+(0*1)

スノーバーレー利賀スキー場地区からの生活用水汚染問題補修工事

野原建設 株式会社